


GÉOTISSÉ



mc

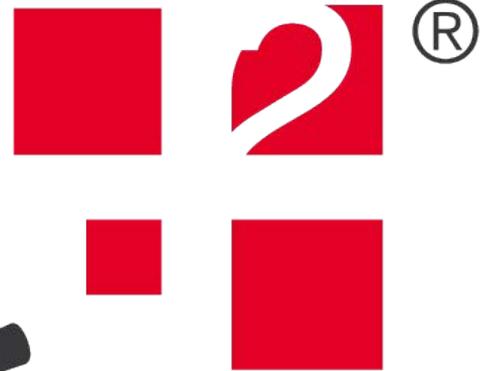

GEOSYNTHETICS



PAVIROCK B

GÉOTEXTILE TISSÉ

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande


LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- **Géotissé, renforcement 2.0**
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

Géotextile tissé en bandelettes de polypropylène noir.



Fonctions

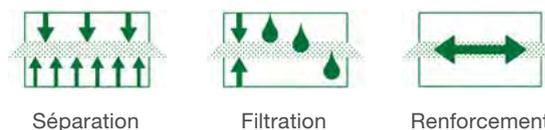


Le géotissé PAVIROCK B est utilisé comme couche de séparation, de filtration et de renforcement entre la sous-couche et l'élément de fondation.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée

Schéma : ex. application

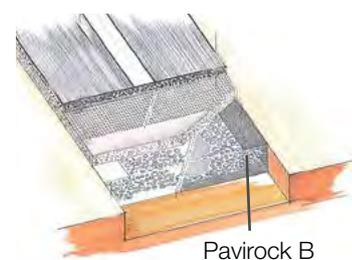

Le géotissé PAVIROCK B trouve des applications dans les constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

Le géotissé PAVIROCK B est produit en 7 versions différentes répondant à des résistances à la traction de 15/15 kN/m à 110/110 kN/m.



PAVIROCK B

REPertoire 2

Tissé en bandelette

Gamme B



Tissé en bandelettes PP pour séparer et renforcer les sols

Type mc	Ouverture de filtration O _{90w} µm	Force de rupture min. l/t kN/m	Allonge- ment max. l/t %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
B 15	200	15 / 15	14 / 10	4.50 x 100	0.75	0%	0.75
B 23	200	23 / 23	15 / 11	4.50-5.30 x 100	0.90	0%	0.90
B 32	200	32 / 32	16 / 15	4.50 x 100	1.10	0%	1.10
B 42	200	42 / 42	16 / 11	5.30 x 100	1.40	0%	1.40
B 52	450	52 / 52	15 / 11	4.50-5.30x 100	1.70	0%	1.70
B 85	300	85 / 85	15 / 11	5.20 x 100	2.65	0%	2.65

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.



Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coûts, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Chemin de la Place 16
CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

