

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS  
SOUTIEN AUX PROJÉTEURS

9.30 GÉOCOMPOSITE  
ÉTANCHE

SERVICE DE LIVRAISON  
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- **Géocomposite étanche 9.2**
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# TECNOPLAST


GÉOCOMPOSITE DE PROTECTION (TP / PL)

## Produit

**TECNOPLAST** est constitué d'un non-tissé polypropylène thermolié associé à une feuille de polyoléfine imperméable.




## Fonctions

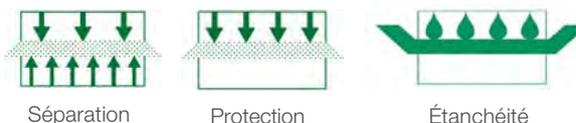


L'association des 2 matériaux confère au composite **TECNOPLAST** à une excellente résistance à la déchirure et au poinçonnement ainsi qu'une barrière efficace contre l'eau.

Le produit est imputrescible et peu sensible aux agressions chimiques généralement rencontrées dans des sols standards avec des pH peu agressifs.

**TECNOPLAST** un écran de protection efficace pour la récupération des eaux des réseaux et surfaces de proximités.

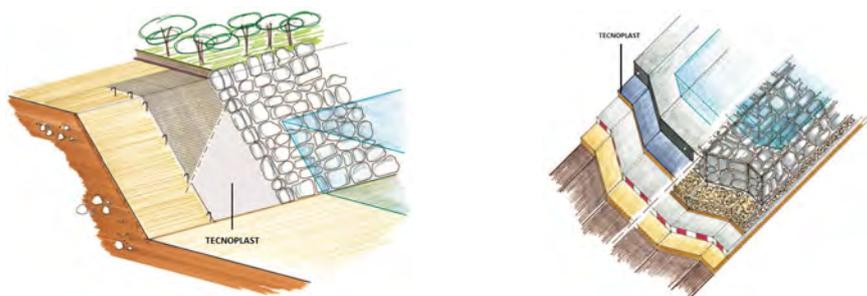

**TECNOPLAST** peut vous apporter une solution facile à mettre en place. Il faut installer le **TECNOPLAST** avec la membrane le film en polyoléfine qui reste en contact sur un support fin ou d'une protection en géotextile. Ce produit est indiqué pour les terrassements, tranchées drainantes et ouvrages hydrauliques.

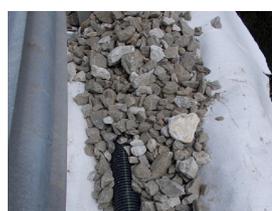



TECNOPLAST TP / PL

## REPertoire 9

Géocomposite étanche

Gamme TP / PL



Non-tissé en PP accouplé avec une membrane PL pour séparer et protéger. (génie civil, travaux publics, constructions routières et ferroviaires)

Type mc	Perméabilité à la vapeur d'eau g/mq x 24h	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/Longueur m	Prix CHF / m <sup>2</sup> brut	%	Prix CHF / m <sup>2</sup> net
TP16 /200	2,00	2.5	15	70	2.00 x 50	5.75	0%	5.75

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.

## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- **Trenchmat S® 9.2**
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# TRENCHMAT S®

CUNETTE ANTI-ÉROSIVE (TS)

Cunette anti-érosive constituée de l'assemblage d'une géogrille tridimensionnelle sur la face supérieure et d'un géotextile non tissé intermédiaire contrecollé à un film imperméable sur la face inférieure.



## Fonctions



TRENCHMAT S® est la solution flexible avec peu d'impact sur l'environnement pour la régulation des eaux de surface.

## Applications

- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Décharges



TRENCHMAT S® trouve une application dans les constructions de terre renforcée, dans les ouvrages hydrauliques et les décharges.

## Typologies

TRENCHMAT S® existe en une seule typologie mais dans 2 différentes largeurs, soit 1m et 2m.



TRENCHMAT S®

## REPertoire 9

### Géomatelat Gamme S



Cunette anti-érosive dans le domaine des travaux hydrauliques

Caniveau en géosynthétique Type mc		Natte anti-érosion S
Masse surfacique g/m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	890
Epaisseur sous 2 kPa	mm	15
Résistance à la Traction SP	KN/m	9
Résistance à la Traction ST	KN/m	9
Allongement à la traction maximale SP	%	50
Allongement à la traction maximale ST	%	55
Résistance au poinçonnement statique CBR	KN	1.8
Perforation au poinçonnement dynamique	mm	10
Résistance au poinçonnement pyramidal	N	180

**Prix**

**SUR DEMANDE**

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- **Géocomposite étanche 9.2**
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# STRATOPLAST


GÉOTEXTILE NON TISSÉ AVEC MEMBRANE ( ST, PL )

## Produit

Géocomposite constitué d'une géotextiles non tissé en polypropylène multicolore accouplé avec un film impeméable polyoléfine noir.



## Fonctions

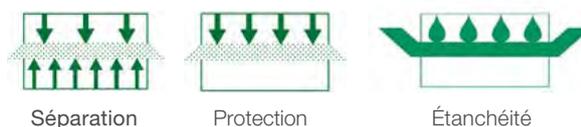


**Stratoplast** est indiqué comme couche de séparation ou de protection dans le cas d'une coulage de ciment pour une structure.

## Applications

- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Étanchéité
- Toitures carrossables
- Ouvrages enterrés

## Schéma : ex. application

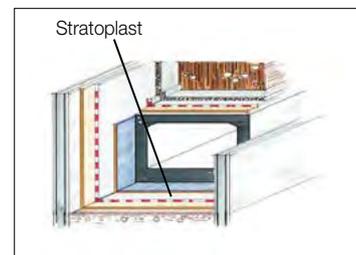

Il faut installer le **Stratoplast** avec le couche en géotextile sur le membrane le film en polyoléfine reste en contact avec le ciment. Ce produit est indiqué pour travaux en tunnel, terrassement, canaux artificiels et fondations.

## Typologies

**Stratoplast** est produit en 3 sortes



STRATOPLAST

## REPertoire 9

Géocomposite étanche

Gamme ST / PL



Non-tissé en PP accouplé avec une membrane PL pour séparer et protéger.(génie civil, travaux publics, constructions routières et ferroviaires)

Type mc	Perméabilité à la vapeur d'eau g/mq x 24h	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/Longueur m	Prix CHF / m <sup>2</sup> brut	%	Prix CHF / m <sup>2</sup> net
200 PL050	7,00	0,7	4.5	70	2.00 x 50	3.75	0%	3.75
350 PL050	7,00	1,3	8.5	70	2.00 x 50	4.75	0%	4.75

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- **Géocomposite étanche 9.2**
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# STRATOPLAST SUPER


GÉOTEXTILE NON TISSÉ AVEC DEUX MEMBRANES ( ST, PL )

## Produit

Géocomposite constitué d'une géotextiles non tissé en polypropylène multicolore accouplé avec un film impeméable polyoléfine noir et un blanc.



## Fonctions

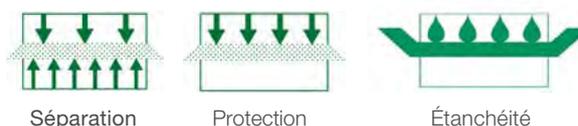


**Stratoplast SUPER** est indiqué comme couche de protection dans le cas d'un bétonnage par basse température, ralenti la prise de béton en été et protège le béton en cas de pluie.

## Applications

- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Étanchéité
- Toitures carrossables
- Ouvrages enterrés

## Schéma : ex. application

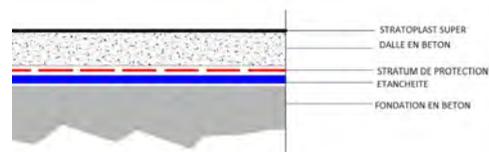

Il faut installer le **Stratoplast SUPER** avec le film en polyoléfine blanc en été et le côté noir en hivers. Ce produit est indiqué pour travaux en tunnel, terrassement, canaux artificiels et fondations.

## Typologies

**Stratoplast SUPER** est produit en 1 sorte.



STRATOPLAST SUPER

## REPertoire 9

Géocomposite étanche

Gamme PL / ST / PL



Non-tissé en PP accouplé avec deux membranes PL pour séparer et protéger.(génie civil, travaux publics, constructions routières et ferroviaires)

Type mc	Perméabilité à la vapeur d'eau g/mq x 24h	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/Longueur m	Prix CHF / m <sup>2</sup> brut	%	Prix CHF / m <sup>2</sup> net
200 PL050	7,00	0,7	13	70	2.00 x 50	5.75	0%	5.75

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



GEOSYNTHETICS

**MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl**

Route des Bains  
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
support@mc2sarl.ch  
www.mc2sarl.ch

**MC2 Sàrl**

Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
support@mc2sarl.ch  
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)