


GEOGEWEBE



mc GEOSYNTHETICS

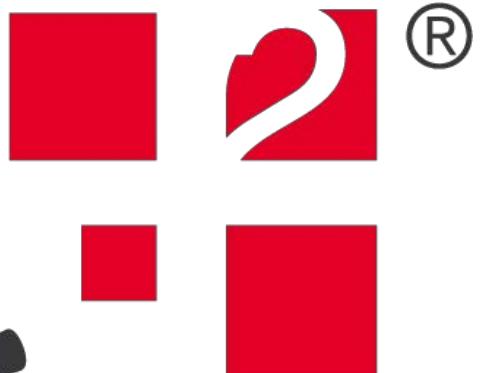

## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- **Geotextil, Verstärkung 2.0**
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Auffangbehälter 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> SETZT SICH FÜR SIE EIN, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43

Fax. +41 32 423 00 44

Mobil +41 79 251 16 55

E-Mail offre@mc2sar.ch

Internet www.mc2sar.ch


# PAVIROCK B

## GEOTEXTIL GEWEBT

Gewebtes Geotextil aus schwarzen Polypropylenstreifen.



### Funktionen

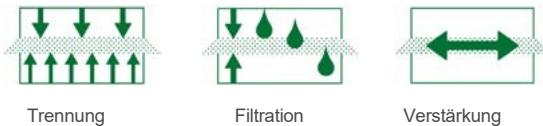

Das gewebte Geotextil PAVIROCK B wird als Trenn-, Filter- und Verstärkungsschicht zwischen Unterbau und Fundamentelement verwendet.

### Anwendungen

- Straßen
- Eisenbahnbau
- Verstärkte Erdkonstruktionen



Das Geogitter PAVIROCK B findet Anwendung im Straßen- und Eisenbahnbau sowie bei der Befestigung von Erdböschungen.

### Typologien

Das Geogitter PAVIROCK B wird in 4 verschiedenen Ausführungen hergestellt, die folgenden Anforderungen entsprechen  
Zugfestigkeiten von 15/15 kN/m bis 52/52 kN/m.

2802 Develier – 1996 Basse-Nendaz (CH)



## VERZEICHNIS 2

### Gewebe in Streifen Reihe B



PAVIROCKB

Aus PP-Bändern gewebt, zum Trennen und Verstärken von Böden

Typ mc	Filteröffnung 90% µm	Bruchkraft min. l/t kN/m	Max. Dehnun g l/t %	Breite/Län ge m	Preis CHF / m <sup>2</sup> brutto	%	Preis CHF / m <sup>2</sup> netto
B 15	200	15 / 15	14 / 10	4,50 x 100	0,75	0 %	0,75
B 23	200	23 / 23	15 / 11	50-5,30 x 100	0,90	0	0,90
B 32	200	32 / 32	16 / 15	4,50 x 100	1,10	0	1,10

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen unter ([www.pavitex.com](http://www.pavitex.com)) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





#### Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Präsentation des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Montageanleitungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**MC<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89 CH  
- 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**MC<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Chemin de la Place 16 CH -  
1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

