



GEOSYNTHETICS



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Anweisungen zur Verlegung und Montage auf Anfrage
- Unterstützung und Betreuung bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung einer Verlegemaschine auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- **Geokomposit, Entwässerung 6.0**
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>®</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,  
UM IHNEN DIE BESTE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM  
MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
Fax. +41 32 423 00 44  
Mobil +41 79 251 16 55  
E-Mail [offre@mc2sarl.ch](mailto:offre@mc2sarl.ch)  
Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)


# NOPPENMATTE 20 GP

## DRÄNIERENDES GEOKOMPOSIT

NOPPENMATTE GP ist ein Wasserspeicherelement aus thermogeformtem recyceltem Polyethylen, einschließlich eines Abflusses durch Perforation, verbunden mit einem Vliesstoff.



### Funktionen

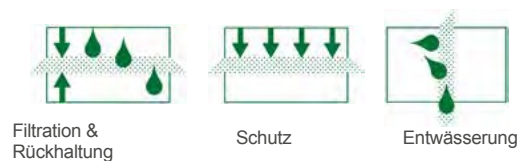

Das Geokomposit NOPPENMATTE GP ist ein 25 mm hohes Element aus recyceltem HDPE, das für die Gestaltung von Dachgärten entwickelt wurde.

### Anwendungen

- Filtration
- Entwässerung
- Rückhaltung

### Schema: Anwendungsbeispiel



### SPEZIFIKATIONSSCHEMA

- Lieferung und trockene Verlegung einer 0,20 mm starken Polyethylenfolie mit Überlappungsbereichen je nach Wurzelschutz (optional).
- Lieferung und Verlegung des Geokomposits mit Wasserreserve direkt auf dem wasserdichten Estrich. Die Verlegung umfasst auch eventuelle Schnitte, die mit einer manuellen und/oder elektrischen Schere mit Eisenklinge durchgeführt werden müssen.
- Verlegung des Geokomposits in 2 m breiten Bahnen nebeneinander mit Überlappung der jeweils überstehenden Vliesmatte.

Seite.

- Lieferung und Einbau von hochwertigem Substrat in der erforderlichen Menge vom Planungsbüro vorgesehenen Menge.



NOPPENMATTE 20 GP

## VERZEICHNIS 6

Entwässerungsgeokomposit GP 20-Reihe



Geokomposit-Drainage im Bereich begrünter Dächer.

Typ mc	Entwässerungsmatten 20 mm perforiert
	mit Geotextil

Wasserdurchlässigkeit	7,50 l/(ms) 250
Druckfestigkeit Gewicht	KN / m <sup>2</sup>
Dicke in mm Breite in m	1140 g/m <sup>2</sup>
Länge in m	ca. 25 mm
	2,0 m
Bruttopreis	15 m
	CHF / m <sup>2</sup>
Nettopreis	10.50
	0 %
	CHF/m <sup>2</sup>
	10,50

Größere Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der gemäß der CE-Kennzeichnung geprüften Produkte stehen Ihnen unter ( [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch) ) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus. Zahlung 30 Tage netto.



#### Unsere Dienstleistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Auswahl von Produkten und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Vorstellung des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Verlegeanweisungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**mc<sup>2</sup> Sàrl**  
Route de Delémont 89 CH  
- 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup> GEOSYNTHETIQUES Sàrl**  
Chemin de la Place 16 CH -  
1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

